


Korkeatasoisia mattoratkaisuja vuodesta 1992



ARI-MATTING
SYSTEMS

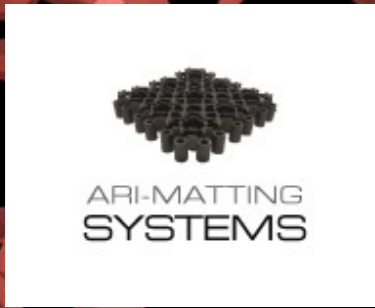

Ari - Mattojärjestelmät

Sisätilojen puhtaanapito alkaa sisäänkäynnistä, jonka kautta sisätiloihin kulkeutuu suurin osa siivottavasta liasta. Ari – tuulikaappimatoilla kengänpohjiin kerääntynyt lika saadaan tehokkaasti poistettua ja estettyä sen kulkeutuminen sisätiloihin. Hyvin suunniteltu ja tehokas tuulikaappimatto säästää niin siivouskustannuksissa kuin myös lattiapinnoitteiden korjaus- ja ylläpitokustannuksissa. Oikein mitoitettu matto varmistaa lian irtoamisen kengänpohjista.

Korkeatasoisia mattoratkaisuja vuodesta 1992

www.arimattingsystems.com

Ari - Kosteantilanmatto

Sileän pintansa ansiosta soveltuu erityisesti pukuhuoneisiin, pesutiloihin, allasalueille ja parvekkeille ym. kosteisiin tiloihin. Sileä pinta on miellyttävä seistä ja helppo pitää puhtaana. Joustavan materiaalsensa ansiosta mattoa on helppo käsitellä ja rullata siivouksen yhteydessä.

Kosteantilanmatto koostuu 150mm x 150mm elementeistä, joiden materiaali ja kiinnitysmekanismi on identtinen Ari – tuulikaappimaton kanssa.



Paljaalle jalalle miellyttävä pinta on tärkeä ominaisuus. Kostealla alustalla maton tulee pysyä paikoillaan, mutta tiloja puhdistettaessa maton liikuttamisen tulee olla vaivatonta.

Tekniset tiedot

Materiaali

- Muovi ja NBR-seos.
- Testattu soveltuvuudeltaan erityisesti mattokäyttöön
- Suunniteltu kestävämmän kovaa kulutusta
- UV-suojattu materiaali

Tuotetiedot

- Paksuus: 10mm
- Paino (kg/m²): 4.8kg
- Värät: Sininen, harmaa, vihreä, beige, punainen, valkoinen ja tiilenpunainen

Takuu


Valmistajan 2 vuoden takuu



Perusvärit: sininen, harmaa, vihreä, beige, punainen ja valkoinen.



Viimeistele sisäänkäyntisi Ari - Mattojärjestelmän avulla.

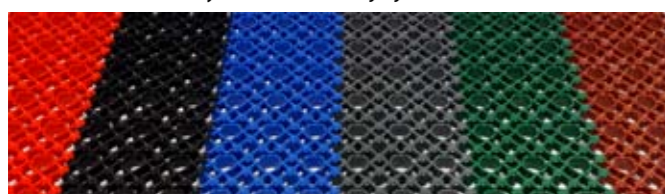

Perusvärit: punainen, musta, sininen, harmaa, vihreä ja tiilenpunainen.

Ari – Tuulikaappimatto

Ari – Tuulikaappimatto on suomalainen ja Suomessa valmistettu tuote, jonka korkea laatu varmistetaan käyttämällä laadukkaita raaka-aineita ja korkeatasoisia valmistusmenetelmiä. Maton joustava materiaali mahdollistaa maton rullaamisen kaikkiin suuntiin, mikä helpottaa kerääntyneen lian poistamista maton alta. Materiaalin joustavuus takaa maton helpon ja miellyttävän käsittelyn niin asentaessa kuin myös siivouksessa. Joustava ja mukautuva materiaali helpottaa maton asentamista myös epäsymmetrisiin sisäänkäynteihin. Matto voidaan jakaa pienempiin osiin leikkaamalla, jolloin suuret matot saadaan helpommin siivottaviksi ja käsiteltäviksi.

Matto on erityisesti suunniteltu asetettavaksi kauppakeskusten, markettien, liike- sekä teollisuuskiinteistöiden ja taloyhtiöiden sisäänkäynneille. Matto soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Ari maton tehokkuus perustuu sen 1746 särmään neliometrillä, jotka takaavat tehokkaan lian irrotuksen. Särmät myös pehmentävät askelta tehden matosta miellyttävän kulkea. Symmetrinen pintakuviointi mahdollistaa tehokkuuden kulkusuunnasta riippumatta. Materiaalin ja kuvioinnin ansiosta matto ei ole liukas missään olosuhteissa.

Matto koostuu 150mm x 150mm elementeistä, jotka on liitetty toisiinsa patentoidulla kiinnitysmekanismilla, joka tekee saumoista lähes näkymättömät. Elementtien saumojen näkymättömyys takaa edustavan ja siistin lopputuloksen. Elementit kiinnittyvät toisiinsa kaikilta reunoilta, eikä mattoon jää avoimia saumoja. Elementtien kiinnitysmekanismi ei vaadi mitään erityisiä työkaluja ja näin ollen vaurioituneen maton korjaaminen on erityisen helppoa.


Maton pohjan vesiurat mahdollistavat kosteuden vapaan liikkumisen, jolloin kosteus ei jää seisomaan maton kuvioihin.

Mikäli matolle ei ole saatavilla syvennyksiä, voidaan maton paikallaan pysyminen varmistaa sitä varten suunnitelluilla ankkureilla.

Elementtikoko 50 mm x 50 mm on suunniteltu pääsääntöisesti logojen ja tekstien muodostamiseen. Yhdistelemällä näitä logoelementtejä peruselementteihin voidaan muodostaa yksilöllinen ilme asiakkaan toiveiden mukaisesti.



Symmetrinen kuviointi takaa tehokkuuden kulkusuunnasta riippumatta.

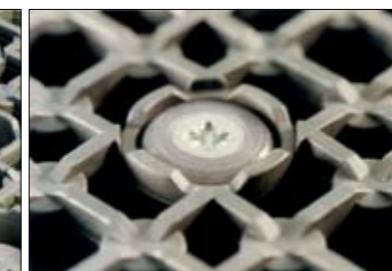

Matto voidaan tarvittaessa ankkuroida paikalleen.



Matto voidaan helposti leikata kaikkiin muotoihin.



Maton pinta-asennuksessa voidaan käyttää myös viistelistää.



Tekniset tiedot

Materiaali

- Muovi ja NBR-seos.
- Testattu soveltuvuudeltaan erityisesti mattokäyttöön
- Suunniteltu kestävämmän kovaa kulutusta.
- UV-suojattu materiaali

Takuu

Valmistajan 2 vuoden takuu

Tuotetiedot

- Paksuudet: 12.50mm, 16mm, 21mm sekä 25mm
- Paino (kg/m²): 5.2, 6.1, 7.1, 8.1
- Värät 150mm x 150mm: Harmaa, musta, sininen, vihreä, punainen sekä tiilenpunainen
- Logovärät 50mm x 50mm: Harmaa, musta, sininen, vihreä, punainen, tiilenpunainen sekä keltainen



KT-Kiinteistötarvike Oy
Tuotekatu 9
15700 Lahti
Puh: 03-751 0016
GSM: 0400 716 524
Fax: 03-751 0013
www.kt-kiinteistotarvike.fi



KT-Kiinteistötarvike Oy

www.arimattingsystems.com